




CDD10-080

Elektryczny stacker

Diagram - Krzywa spadku udźwigu

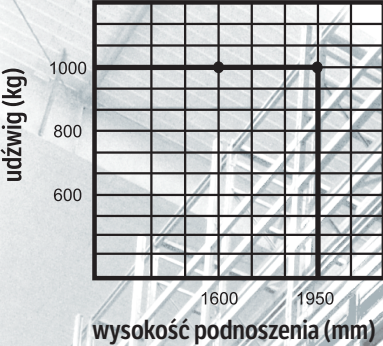

Charakterystyka

- Silnik prądu stałego, duża zdolność pokonywania wzniesień
- Wytrzymałe widły
- Wbudowany prostownik
- Elektroniczny ogranicznik krańcowy zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność energii

Charakterystyka

- Płynne sterowanie prędkością – bezpieczny i cichy system
- Sterownik z wielostopniowymi automatycznymi zabezpieczeniami
- Wyłącznik brzuszny oraz wyłącznik główny są standardowym wyposażeniem wózka, zapewniając bezpieczeństwo operatora podczas pracy

Wbudowany prostownik



Maszt zapewniający pełną widoczność

Model	Wysokość podnoszenia (mm)	Typ masztu	Zewnętrzna szerokość pomiędzy płozami (mm)	Wewnętrzna szerokość pomiędzy płozami (mm)
CTD10-090	1600/1950	Monomaszt	1120/1270/1420	970/1120/1270

CDD10-080



Cechy			
Model			CDD10
Konfiguracja			080
Typ			Prowadzony
Typ masztu			MONOMASZT
Udźwig nominalny	kg		1000
Środek ciężkości	mm		600
Rozstaw osi kół	mm		1052
Sposób obsługi			Prowadzony dyszlem
Koła			
Rodzaj kół			PU
Liczba kół: koło napędowe/koło stabilizujące/koło nośne			1/1/4
Wymiary			
Standardowa wysokość podnoszenia	mm		1600/1900
Całkowita wysokość masztu	mm		2055/2405
Wysokość opuszczonych widel	mm		90
Wymiary widel (dł./szer./gr.)	mm		1150(1220)/185/55
Długość całkowita	mm		1634
Szerokość całkowita	mm		790
Zewnętrzna szerokość pomiędzy widłami	mm		550/600/650/685
Wewnętrzna szerokość pomiędzy widłami	mm		180/230/280/315
Minimalny promień skrętu	mm		1262
Minimalna szerokość korytarza roboczego dla palet 800x1200	mm		1841
Minimalna szerokość korytarza roboczego dla palet 1000x1200	mm		1883
Minimalny prześwit	mm		30
Osiągi			
Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku	km/h		3/3,5
Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku	mm/s		120/180
Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku	mm/s		120/120
Zdolność do pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku	%		5/7
Układ elektryczny			
Silnik jazdy/silnik podnoszenia	kW		0,63 DC / 2,0 DC
Napięcie baterii	V		24
Pojemność baterii	Ah		85
Hamulec			Elektromagnetyczny
Sterownik			Heli (opcjonalnie CURTIS)
Waga			
Waga baterii	kg		48
Waga robocza z baterią	kg		463

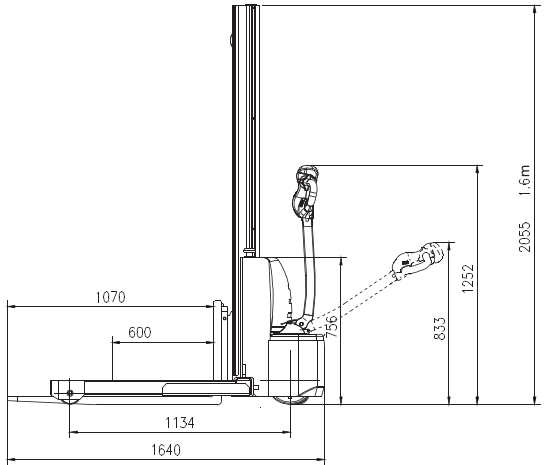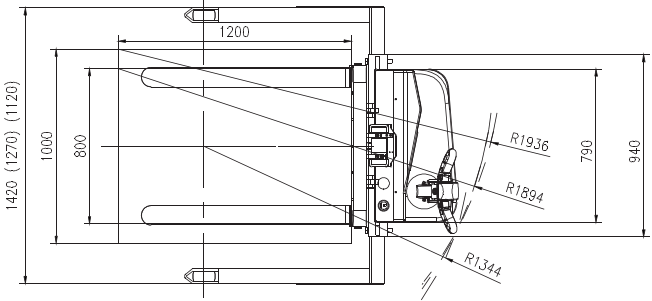

WYŁĄCZNY IMPORTER
MTL ASCO sp. z o.o.
ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
NIP 6310111062 tel. 32/411-12-13
heli@helipl.com.pl www.helipl.com.pl

PARTNER REGIONALNY