



OPS15
Wózek do kompletacji
- wysoki poziom

Charakterystyka

Konfiguracja i osiągi

- Nisko położony środek ciężkości zapewnia stabilność.
- Elektryczne wspomaganie kierownicy zapewnia łatwą, wydajną i cichą pracę.
- W wózku zastosowano zintegrowany uchwyt sterowniczo-kierowniczy z elementami sterowniczymi jazdy, podnoszenia i opuszczania.
- Buforowanie masztu: siłownik zwolni automatycznie, gdy znajdzie się 500 mm od podłoża w celu uniknięcia uderzenia i zredukowania hałasu.
- Maszt oraz rama są elementami oddzielnymi z możliwością wymiany.
- Zabezpieczenie przed niskim napięciem przedłuża żywotność baterii.
- Silnik na prąd przemienny nie wymaga wymiany szczotek, zapewnia pełną moc zaraz po uruchomieniu i hamowanie regeneracyjne.
- Boczna wymiana baterii ułatwia jej wymianę i konserwację.
- Maszt wykonany ze bardzo wytrzymałej niemieckiej stali.
- Wydajny wielofunkcyjny wyświetlacz z podświetleniem LED.

Bezpieczeństwo

- Automatyczne hamowanie na zakrętach.
- Wyświetlacz wskazuje wysokość, a system zwalnia automatycznie po osiągnięciu dużej wysokości.
- System bezstopniowej regulacji prędkości jest bezpieczny i cichy.



AC / EPS

Standardowa
wysokość
podnoszenia:
9000 mm



Blokada palety



Kontrola skrętu i prędkości






Oświetlenie i wentylator



Dane producenta i parametry

Ogólne			
1.01	Producent		HELI
1.02	Model		OPS15
1.03	Typ masztu		Maszt TIPLEX
1.04	Udźwig nominalny	Q	kg
1.05	Środek ciężkości	C	mm
1.06	Pozycja operatora		Stojąca
1.07	Odległość środka osi przedniej do czoła widel	x	mm
1.08	Rozstaw osi kół	Y	mm
Koła			
2.01	Rodzaj ogumienia		Poliuretan
2.02	Liczba kół z przodu / z tyłu (x – koła napędowe)		1x+2/4
2.03	Rozstaw kół tylnych	b11	mm
2.04	Rozmiar kół, przód		ø310x125
2.05	Rozmiar kół, tył		ø128x73
2.06	Rozmiar koła dodatkowego		ø150x47
Wymiary			
3.01	Wysokość podnoszenia	h3	mm
3.02	Maksymalna wysokość wysuniętego masztu	h4	mm
3.03	Wysokość masztu w stanie złożonym	h1	mm
3.04	Wysokość opuszczonych widel nad podłożem	h13	mm
3.05	Wysokość platformy	h7	mm
3.06	Rozmiar widel	s/e/l	mm
3.07	Długość całkowita	l1	mm
3.08	Długość powierzchni styku widel i platformy	l2	mm
3.09	Szerokość całkowita	b1/b2	mm
3.10	Szerokość widel	b5	mm
3.11	Wysokość klatki ochronnej operatora	h6	mm
3.12	Promień skrętu	Wa	mm
3.13	Szerokość korytarza roboczego dla palet 1200 x 1000, odstęp 200	Ast	mm
3.14	Szerokość korytarza roboczego dla palet 800 x 1200, odstęp 200	Ast	mm
3.15	Odległość od podłoża	m2	mm
Osiągi			
4.01	Prędkość jazdy z obciążeniem / bez obciążenia	km/h	7.7/8
4.02	Prędkość podnoszenia z obciążeniem / bez obciążenia	m/s	0-0.15/0-0.28
4.03	Prędkość opuszczania z obciążeniem / bez obciążenia	m/s	0-0.28/0-0.30
4.04	Zdolność do pokonywania wzniesień z obciążeniem / bez obciążenia	%	5/10
Układ elektryczny			
5.01	Moc silnika jazdy	kw	4.5
5.02	Moc silnika podnoszenia	kw	7.5
5.03	Moc silnika skrętu	kw	0.6
5.04	Napięcie baterii	V	24
5.05	Pojemność baterii	Ah	24/770(1100)
5.06	Wymiary baterii dł. x szer. x wys.	mm	982x397x561(760)
5.07	Sterownik		CURTIS
5.08	Hamulec		Elektromagnetyczny
Masa			
6.01	Masa całkowita (z baterią)	kg	3870
6.02	Waga baterii	kg	610(850)

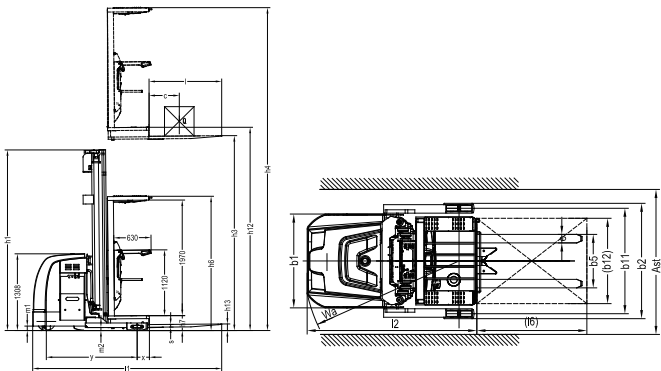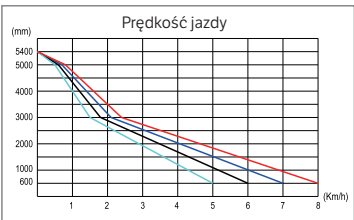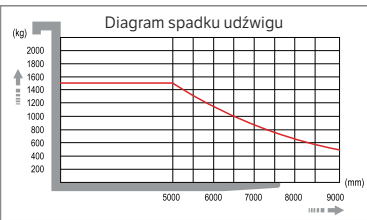

MTL ASCO

WYŁĄCZNY IMPORTER
MTL ASCO sp. z o.o.
ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
NIP 6310111062 tel. 32/411-12-13
heli@helipolska.pl www.helipolska.pl

PARTNER REGIONALNY