




CPD06-970

Elektryczny wózek podnośnikowy z przeciwwagą

Wykres spadku udźwigu

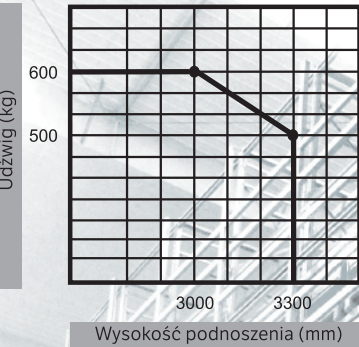

Charakterystyka

- Krótki rozstaw osi zapewnia bardziej elastyczną pracę
- Elektryczne wspomaganie sterowania, praca wózka jest lekka i cicha
- Trzy prędkości opuszczania widel
- Napęd na prąd przemienny AC – bezszczotkowy, bezobsługowy
- Elektromagnetyczny układ hamulcowy z funkcją odzyskiwania energii
- Elektroniczny ogranicznik krańcowy zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność energii

Bezpieczeństwo

- Automatyczne zwalnianie przy skręcie
- Niższa prędkość jazdy przy maszcie podniesionym powyżej 1,5m
- Płynne sterowanie prędkością – bezpieczny i cichy system
- Sterownik z wielostopniowymi automatycznymi zabezpieczeniami
- Wyłącznik brzuszny oraz wyłącznik główny są standardowym wyposażeniem wózka, zapewniając bezpieczeństwo operatora podczas pracy

Wyposażenie opcjonalne

- Bateria litowo-jonowa
- Składana platforma



AC | EPS

3 prędkości opuszczania widel

Automatyczne zwalnianie przy skręcie

Typ	Wysokość podnoszenia (mm)	Typ masztu	Szerokość zewnętrzna między widłami (mm)	Szerokość wewnętrzna między widłami (mm)
CPD06-970	1400/2000/2500/3000/3300	Duplex	200-660	0-460

CPD06-970



Specyfikacja

Model		CPD06
Nr konfiguracji		970
Typ		Z przeciwwagą
Typ masztu		Duplex
Udźwig nominalny	kg	600
Środek ciężkości ładunku	mm	500
Rozstaw osi kół	mm	794
Sposób obsługi		Prowadzony dyszlem/ Operator jeżdżący

Koła

Rodzaj kół		PU
Liczba kół: koło napędowe / koło stabilizujące / koła nośne		1/0/2

Wymiary

Standardowa wysokość podnoszenia	mm	1400/2000/2500/3000/3300
Wysokość rozłożonego masztu	mm	2400/3000/3500/4000/4300
Wysokość przy złożonym maszcie	mm	1230/1580/1780/2030/2130
Wysokość opuszczonych widel	mm	55
Wymiary widel (dł./szer./gr.)	mm	1070/100/40
Długość całkowita	mm	2240/2660
Szerokość całkowita	mm	1015
Szerokość zewnętrzna między widłami	mm	200-660
Szerokość wewnętrzna między widłami	mm	0-460
Minimalny promień skrętu	mm	971/1436
Minimalna szerokość korytarza roboczego dla palet 800x1200	mm	2346/2822
Minimalna szerokość korytarza roboczego dla palet 1000x1200	mm	2379/2844
Minimalny prześwit	mm	80

Osiągi



Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku	km/h	5/5.5
Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku	mm/s	130/230
Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	mm/s	130/230
Zdolność do pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku	%	5/7

Układ elektryczny

Silnik jazdy / silnik podnoszenia / silnik układu kierowniczego	kW	AC1.5/DC3/DC0.15	
Hamulec		Elektromagnetyczny	

Bateria

		Bateria kwasowa	Bateria litowo-jonowa
Napięcie baterii	V	24	24
Pojemność baterii	Ah	270	200
Sterownik		ZAPI	ZAPI
Waga baterii	kg	247	105
Waga robocza z baterią	kg	1561	1419

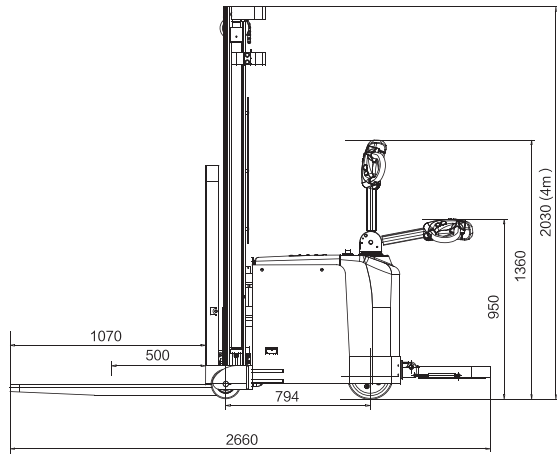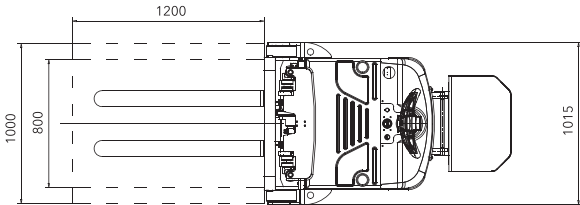

MTL ASCO

WYŁĄCZNY IMPORTER
MTL ASCO sp. z o.o.
ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
NIP 6310111062 tel. 32/411-12-13
heli@helipolska.pl www.helipolska.pl

PARTNER REGIONALNY