
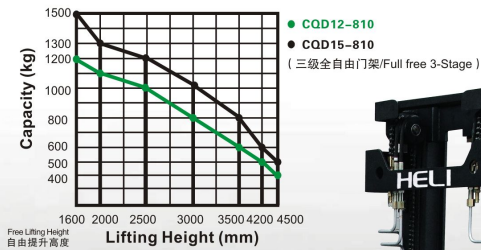


型号/Model: CQDM12/15-810

AC 1200/1500Kg (起升高度:1400-4500mm)

载荷曲线图 Load Curve

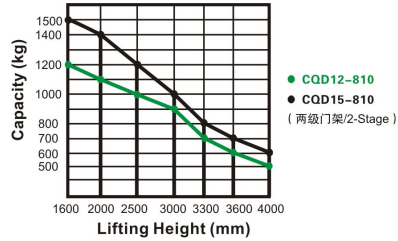

优点:

配置和性能

- 货叉倾斜, 双油缸更平稳;
- 电液集成控制, 多功能手柄;
- 电子助力转向, 轻便、静音;
- 双路电磁阀, 三种下降速度模式;
- 交流驱动, 无碳刷、免维护;
- 美国CURTIS驱动控制器;
- 电磁、再生制动系统;
- 起升自动限位, 长寿命接近开关。

安全

- 弯道自动减速装置, 更安全;
- 货叉高货位, 车辆行驶自动减速;
- 驱动无级调速, 安全、静音;
- 控制器多重自动保护系统;
- 紧急反向装置/紧急制动开关。

Advantages:

Configuration And Performance

- Fork tilt, double oil cylinder more smoothly.
- Electro-hydraulic integrated control, multi-function handle.
- Electronic power steering system, light and low noise.
- Two-way magnetic valve, three drop speed mode.
- AC Driving system, No carbon brush, maintenance free.
- USA CURTIS driving controller.
- Electromagnetic, regenerative braking system.
- Automatic lifting limit, proximity switch, long life.

Safety

- Curve automatic deceleration devices, more safe.
- Goods high position, vehicle automatic deceleration.
- Stepless speed control system, safe and quiet.
- Controller with Multiple automatic protection.
- Emergency reversing device/Emergency brake switch.

AC EPS

三速下降模式

标配货叉倾斜装置

小前移堆垛车

车型 Type	起升高度 mm Lift height	门架类型 Mast type	货叉外侧间距 mm Outside width between forks	货叉内侧间距 mm Inside width between forks
CQDM12/15-810	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	两级标准/2-STAGE STD	200-755	0-555
CQDM12/15-810	3700/3900/4200/4500	三级全自由/FULL FREE 3-STAGE		

两级门架起升高度>3300mm,不能安装货叉倾斜装置。 Max lift height more than 3300,tilting device can not accept.

特性 Feature

型号 Model	单位	CQDM12/15	CQDM12/15
配置号 Configuration No.		810	810
类型 Type		前移式Reach	前移式Reach
门架类型 Mast type		两级2-Stage STD	三级全自由Full free 3-Stage
额定载重 Load capacity	kg	1200/1500	1200/1500
载荷中心距 Load center	mm	500	500
轴距 Wheel base	mm	1332	1332
操作类型 Operating type		乘驾式 / Stand On	乘驾式 / Stand On

车轮 Wheels

轮子类型(前/后) Wheels type		PU	PU
驱动轮/平衡轮/承重轮 数量 Wheel quantity Driving wheel/Balance wheel/Bearing wheel		1/0/2	1/0/2

尺寸 Dimension

门架前移距离Reach distance	mm	0-425	0-425
标准门架起升高度Standard lift height	mm	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	3700/3900/4200/4500
门架作业时整车最大高度Max extend height	mm	2235/2835/3335/3835/4135/4435/4835	4580/4780/5080/5380
门架缩回时整车静态高度 Mast lowered height	mm	1490/1790/2040/2290/2440/2590/2790	1832/1898/1998/2098
货叉最低高度Lowered fork height	mm	55	55
标准货叉规格(长/宽/厚)Fork size(length/width/thickness)	mm	1070/100/40	1070/100/40
整车全长, 踏板收起/放下Overall length	mm	2440/2896	2440/2896
车体宽度 Overall width	mm	1083	1083
货叉外侧间距 Outside width between forks	mm	200-755	200-755
货叉倾斜角度(前/后) Tilt of fork (F/B)	Grad	3/5	3/5
最小转弯半径, 踏板收起/放下Min.Turning radius	mm	1596/2040	1596/2040
最小直角堆垛通道宽度, 踏板收起/放下 (托盘800×1200, 1200沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 800×1200	mm	3023/3456	3023/3456
最小直角堆垛通道宽度, 踏板收起/放下 (托盘1000×1200, 1200沿货叉放置) Min.Aisle width for pallets 1000×1200	mm	3044/3472	3044/3472
最小离地间隙Min.ground clearance	mm	60	60

性能 Performance

最大行驶速度, 满载/空载 Travel speed,laden/unladen	km/h	5/5.5	5/5.5
最大起升速度, 满载/空载 Lift speed,laden/unladen	mm/s	130/230	130/230
最大下降速度, 满载/空载 Lowering speed,laden/unladen	mm/s	130/230	130/230
爬坡度, 满载/空载 Gradeability,laden/unladen	%	3/5	3/5

电气配置 Electrical configuration

驱动电机/起升电机/ 转向电机 Drive motor / Lift motor /Steering motor	KW	AC1.5/DC3.0/DC0.15	AC1.5/DC3.0/DC0.15
蓄电池电压 Battery voltage	V	24	24
蓄电池容量 Battery capacity	Ah	280	280
制动 Brake		电磁/再生Electromagnetic / Regenerative	电磁/再生Electromagnetic / Regenerative
控制器型号 Controller		CURTIS	CURTIS

重量 Weight

蓄电池重量 Battery weight	kg	235	235
自重(包含蓄电池)Service weight with battery	kg	2100	2200

*本公司保留更改产品设计和规格的权利, 恕不另行通知。