




CTD10-050

Elektryczny stacker
z płozami podporowymi

Diagram - Krzywa spadku udźwigu

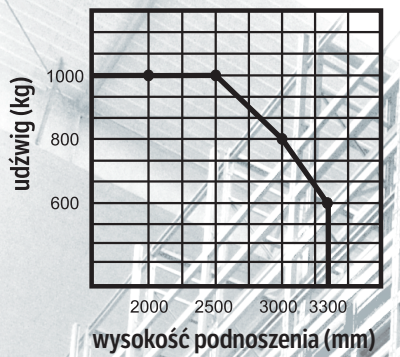

Charakterystyka

- Silnik prądu stałego, duża zdolność pokonywania wzniesień
- Wytrzymałe widły
- Wbudowany prostownik
- Elektroniczny ogranicznik krańcowy zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność energii

Charakterystyka

- Płynne sterowanie prędkością – bezpieczny i cichy system
- Sterownik z wielostopniowymi automatycznymi zabezpieczeniami
- Wyłącznik brzuszny oraz wyłącznik główny są standardowym wyposażeniem wózka, zapewniając bezpieczeństwo operatora podczas pracy

Wbudowany prostownik



Maszt zapewniający pełną widoczność

Model	Wysokość podnoszenia (mm)	Typ masztu	Zewnętrzna szerokość pomiędzy płozami (mm)	Wewnętrzna szerokość pomiędzy płozami (mm)
CTD10-050	2000/2500/3000/3300	DUPLEX	1120/1270/1420	970/1120/1270

CTD10-050



Cechy		
Model		CTD10-050
Typ		Z płozami podporowymi
Typ masztu		MONOMASZT
Udźwig nominalny	kg	1000
Środek ciężkości	mm	600
Rozstaw osi kół	mm	1204
Sposób obsługi		Prowadzony dyszlem
Koła		
Rodzaj kół		PU
Liczba kół: koło napędowe/koło stabilizujące/koło nośne		1/1/2
Wymiary		
Standardowa wysokość podnoszenia	mm	2000/2500/3000/3300
Całkowita wysokość wysuniętego masztu	mm	2593/3093/3593/3893
Wysokość masztu w stanie złożonym	mm	1620/1870/2120/2270
Wysokość opuszczonych widel	mm	55
Wymiary widel (dł./szer./gr.)	mm	1070/100/40
Długość całkowita	mm	1721
Szerokość całkowita	mm	940
Zewnętrzna szerokość pomiędzy widłami	mm	200-812
Wewnętrzna szerokość pomiędzy widłami	mm	0-612
Minimalny promień skrętu	mm	1411
Minimalna szerokość korytarza roboczego dla palet 800x1200	mm	1970
Minimalna szerokość korytarza roboczego dla palet 1000x1200	mm	2010
Minimalny prześwit	mm	50
Osiągi		
Prędkość jazdy z ładunkiem/bez ładunku	km/h	3/3.5
Prędkość podnoszenia z ładunkiem/bez ładunku	mm/s	120/180
Prędkość opuszczania z ładunkiem/bez ładunku	mm/s	120/120
Zdolność do pokonywania wzniesień z ładunkiem/bez ładunku	%	5/7
Układ elektryczny		
Silnik jazdy/silnik podnoszenia	kW	DC0.63/DC2.0
Napięcie baterii	V	24
Pojemność baterii	Ah	85
Hamulec		Elektromagnetyczny
Sterownik		Heli (opcjonalnie CURTIS)
Waga		
Waga baterii	kg	48
Waga robocza z baterią	kg	710

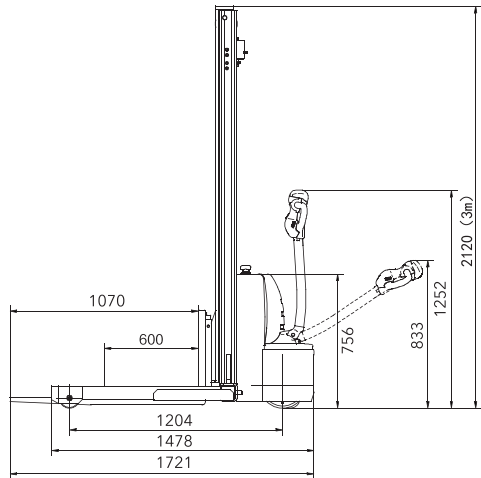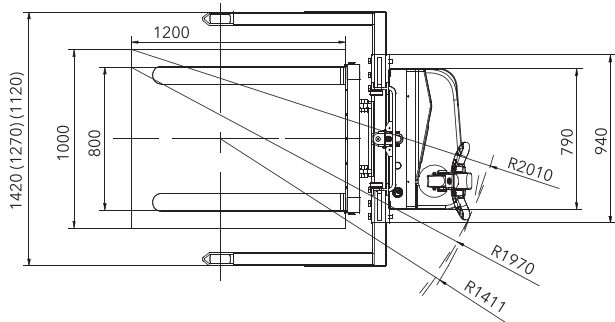

WYŁĄCZNY IMPORTER
MTL ASCO sp. z o.o.
ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowice
NIP 6310111062 tel. 32/411-12-13
heli@heliolska.pl www.heliolska.pl

PARTNER REGIONALNY