




CTD14-920/CTD16-D920

Elektryczny wózek podnośnikowy
z płozami podporowymi

Diagram udźwigu

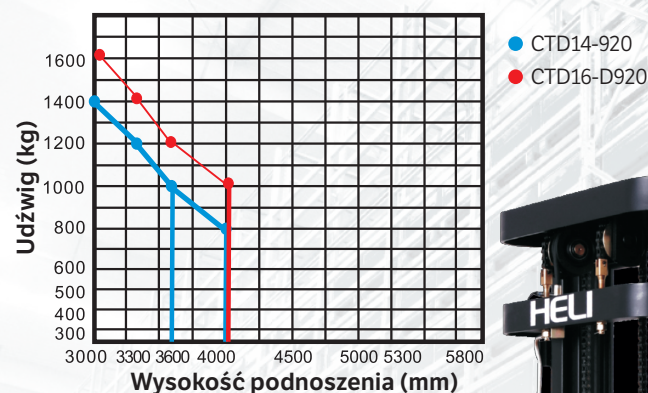

Konfiguracja i osiągi

- Elektryczne wspomaganie skrętu, lekkie i ciche
- Dwuobwodowy rozdzielacz elektromagnetyczny, trzy prędkości opuszczania
- Opatentowany napęd pływający - docisk koła napędowego zapobiega jego ślizganiu się
- Napęd na prąd przemienny – bezszczotkowy, bezobsługowy
- Elektromagnetyczny hamulec z regeneracją
- Elektroniczny ogranicznik krańcowy zapewnia bezpieczeństwo i oszczędność energii.

Bezpieczeństwo

- Automatyczne zwalnianie na zakręcie zwiększa bezpieczeństwo
- Automatyczne hamowanie przy wyższym położeniu masztu
- System bezstopniowej regulacji prędkości, bezpieczny i cichy
- Sterownik z wielostopniowymi automatycznymi zabezpieczeniami
- Cofanie awaryjne i hamulec awaryjny
- Automatyczne zwalnianie przy wysokim położeniu masztu

Wypożazenie opcjonalne

- Bateria litowo-jonowa

Automatyczne zwalnianie na zakręcie

Silnik prądu przemiennego AC Elektryczne wspomaganie skrętu



3 prędkości opuszczania Wózek automatycznie zwalnia przy wysokim położeniu masztu

Typ	Wysokość podnoszenia (mm)	Typ masztu	Odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami płóz (mm)	Odległość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami płóz (mm)
CTD14-920	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	DUPLEX	1170/1320/1470/1650	970/1120/1270/1450
CTD16-D920	1400/2000/2500/3000/3300/3600/4000	DUPLEX		

CTD14-920/CTD16-D920



Parametr					
Model		CTD14		CTD16	
Nr konfiguracji		920		D920	
Typ		Z płozami podporowymi		Z płozami podporowymi	
Typ masztu		DUPLEX		DUPLEX	
Udźwig	kg	1400		1600	
Środek ciężkości	mm	600		600	
Rozstaw osi kół	mm	1310		1310	
Sposób obsługi		Prowadzony dyszlem / Operator jeżdżący			
Koła					
Rodzaj kół		PU		PU	
Liczba kół: koło napędowe / koło stabilizujące / koło nośne		1/2/4		1/2/4	
Wymiary					
Standardowa wysokość podnoszenia	mm	1400/2000/2500/3000/ 3300/3600/4000		1400/2000/2500/3000/ 3300/3600/4000	
Wysokość opuszczonych wideł	mm	55		55	
Rozmiar wideł (dł. / szer. / gr.)	mm	1070/100/40		1070/100/40	
Długość całkowita	mm	2005/2425		2005/2425	
Szerokość całkowita	mm	1470		1470	
Całkowita wysokość wysuniętego masztu	mm	1900/2500/3000/3500/ 3800/4100/4500		1900/2500/3000/3500/ 3800/4100/4500	
Wysokość opuszczonego masztu	mm	1185/1535/1765/1980/ 2135/2335/2500		1185/1535/1765/1980/ 2135/2335/2500	
Minimalny promień skrętu	mm	1565/1975		1565/1975	
Szerokość korytarza transportowego dla palet 800x1200	mm	2230/2560		2230/2560	
Szerokość korytarza transportowego dla palet 1000x1200	mm	2260/2585		2260/2585	
Minimalny prześwit	mm	50		50	
Osiągi					
Prędkość jazdy z obciążeniem / bez obciążenia	km/h	6/6		6/6	
Prędkość podnoszenia z obciążeniem / bez obciążenia	mm/s	130/180		130/180	
Prędkość opuszczania z obciążeniem / bez obciążenia	mm/s	100/230		130/230	
Zdolność do pokonywania wzniesień z obciążeniem/bez obciążenia	%	6/8		6/8	
Układ elektryczny					
Silnik jazdy / silnik podnoszenia / silnik skrętu	kW	AC1.5/DC3/DC0.15		AC1.5/DC3/DC0.15	
Hamulec		Elektromagnetyczny/rekuperacyjny			
Zasilanie i bateria		Bateria kwasowo-ołowiowa	Bateria litowo-jonowa	Bateria kwasowo-ołowiowa	Bateria litowo-jonowa
Napięcie/pojemność baterii	V/Ah	24/280	24/200	24/280	24/200
Sterownik		ZAPI	ZAPI	ZAPI	ZAPI
Masa baterii	kg	235	99	235	99
Ciężar roboczy z baterią	kg	1276	1140	1336	1200

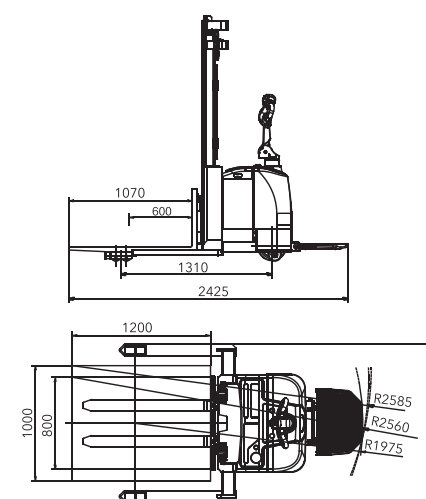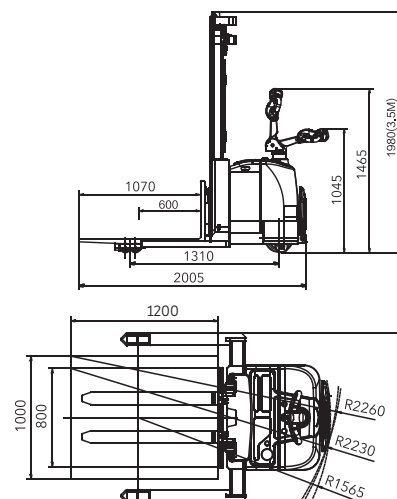

WYŁĄCZNY IMPORTER
MTL ASCO sp. z o.o.
ul. Wielowiejska 53, 44-120 Pyskowie
NIP 631011062 tel. 32/411-12-13
heli@helipolska.pl www.helipolska.pl

PARTNER REGIONALNY